

TERADEK

# Bolt 6 LT 1500

6GHz帯利用可 / HDMI 4K 入出力 / 伝送距離1,500ft




RX (受信機) x 2

TX (送信機) x 1

仕様		
	送信機	受信機
ビデオ入力	3G-SDI x 1 HDMI 2.0 x 1 (4K可)	-
ビデオ出力	3G-SDI x 1	3G-SDI x 2 HDMI 2.0 x 1 (4K可)
色補正	17 x 17 x 17 3D LUT 10bit	
使用帯域	6GHz帯 / 5GHz帯	
伝送距離	最長 1,500フィート (メーカー公称値) ※ 見通しの良い直線上に限る	
電源入力	6-28 VDC	
セット内容	送信機 x1 / 受信機 x2	
入力信号	4Kp / 1080p / 1080psf / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i	

## “拡張強化アクセサリ” パネルアンテナV4

BOLT 4K/6 シリーズで使用可能な拡張アクセサリ。  
電波の安定性が向上します。  
さらに他の4K/6 デバイスの伝送距離を伸ばします。  
(最大伝送距離は1,500フィート)

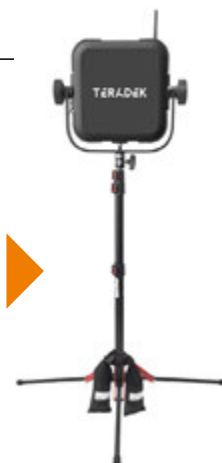

## 特長

- 6GHz帯 / 5GHz帯の切替が可能  
電波干渉を抑制します
- Bolt 4K シリーズとの相互換機能
- HDMI 2.0 入出力 / 4K 最大 30p
- ゼロ遅延で安定した映像を転送
- 最長伝送距離 約 1,500フィート  
(メーカー公称値 / 見通しの良い直線上に限る)



**ご注意ください**

6GHz帯は、日本の電波法により、  
屋内での使用に限ります。

\*内容は予告なく変更されることがあります。

