


ARRI SkyPanel S360-C ライトキット

エフェクト機能を加え、さらなる超高光量を放つ“光獣”登場!!

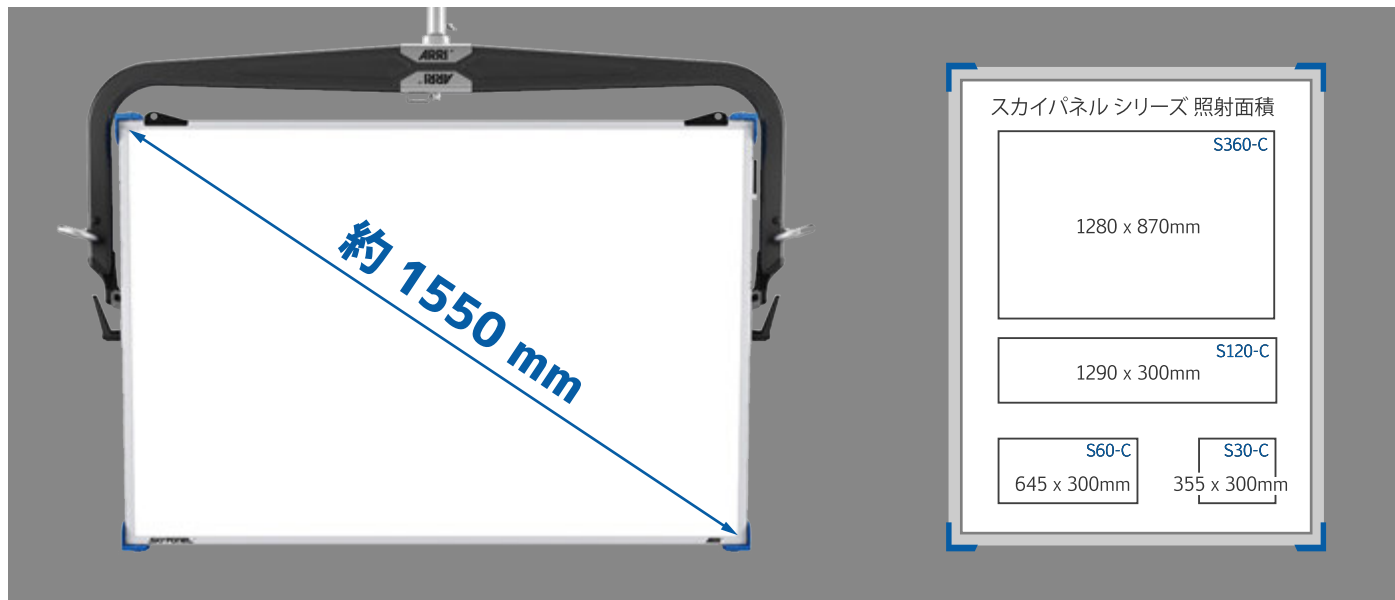

[エフェクト機能・光をより効果的に]

揺らめくロウソク / 火炎 / テレビの照り返し /
パトライト / 稲妻 / ストロボ / 点滅 / 色彩変化 /
脈打つ光 / ディスコ・クラブ風の照明など

[ますます向上した色深度]

+/-グリーンコントロールでCCTを簡単に調整でき、
色相と彩度、RGBW Mixing、デジタルゲル、ソース
マッチング、座標でフルカラーガモットも調整可能。
Rec 2020カラースペースの約85%の色を扱えます。

[簡単交換のディフュージョンパネル]

ディフュージョンパネルは3種類、弱・中・強の
輝度調整ができる他、輝度を1.5倍に増幅させる
『インテンシファイアパネル』が付属。

キット内容

- ・SkyPanel S360-C 灯体
- ・ヨークマウント (カーボン, ショート)
- ・ディフュージョンパネル 3種
- ・リモートコントローラー
- ・PSU (電源ボックス)
- ・ハニカム (30°, 60°)
- ・インテンシファイアパネル
- ・各種ケーブル, 延長ケーブル

■ メーカーによるディフュージョン使用時の参考測定データ

| ディフューザー | 3 m / 9.8 ft | 5 m / 16.4 ft | 7 m / 23.0 ft | 9 m / 29.5 ft |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 標準 5600K | 5,133 lx | 1,848 lx | 943 lx | 570 lx |
| | 477 fc | 172 fc | 88 fc | 53 fc |
| インテンシファイア 5600K | 7,600 lx | 2,736 lx | 1,396 lx | 844 lx |
| | 706 fc | 254 fc | 130 fc | 78 fc |

S360 灯体仕様

| パネルサイズ | ソフトディフュージョンパネル |
|--------|-------------------|
| 照射面 | 1280 x 870 mm |
| 本体重量 | 約 41 kg |
| 入力電圧 | 54 VDC |
| 消費電力 | 1500 - 1600 W |
| 色温度 | 2,800 - 10,000° K |
| 演色性 | 平均値 CRI >95 |
| 色調整 | フルRGB + W |
| 調光範囲 | 0 - 100 % |

S360 パワーサプライ仕様

| | |
|------|---------------------------|
| 入力電圧 | 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| 出力電圧 | 54 VDC |
| 本体重量 | 約 11.2 kg |
| 外形寸法 | 451 x 240 x 206mm |