



CARPETLIGHT<sup>®</sup> カーペットライト シリーズ PART II


# カーペットライトが より明るく!

- High Output -  
8'×4' サイズ “高出力”! LED数 従来比2倍!

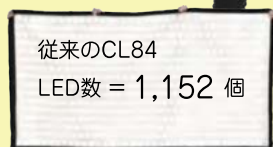

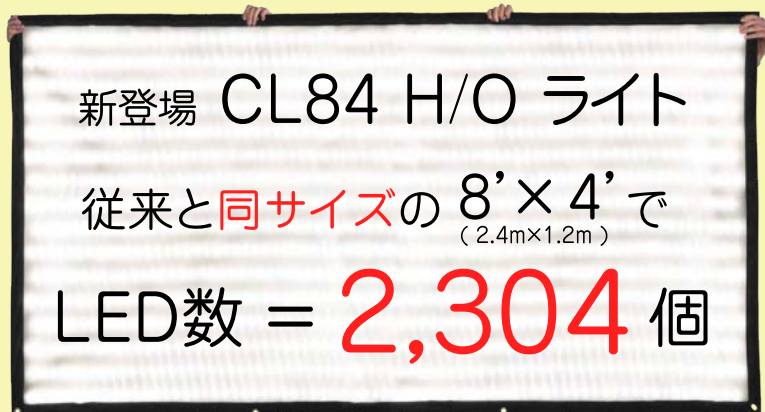

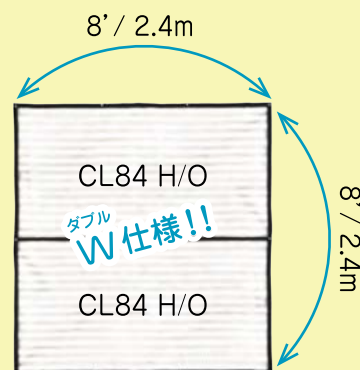


- 連結使用が可能 -

2つ繋がれば 8'×8' の大きなライトに。  
3つ、4つと繋がれば さらに明るく、巨大なライトを簡単に、素早く作ることができます。



Vマウントバッテリーでの点灯も可能!!

カーペットライト シリーズ 仕様

| シリーズ  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|---|--|---|
|       | カーペチーノ  | CL21  | CL42  | CL44   | CL84 H/O  |
| 照射面積  | 560 x 170 mm  | 560 x 320 mm  | 1,120 x 550 mm  | 1,135 x 1,135 mm   | 2,220 x 1,135 mm  |
| 灯体寸法  | 630 x 230 mm  | 645 x 400 mm  | 1,220 x 630 mm  | 1,235 x 1,215 mm   | 2,340 x 1,255 mm  |
| LED数  | 288   | 576   | 896   | 1,152  | 2,304   |
| 灯体厚さ  | 10 mm   | 10 mm   | 10 mm   | 10 mm  | 10 mm   |
| 灯体重量  | 200 g   | 400 g   | 850 g   | 1,500 g  | 2,200 g   |
| 消費電力  | 50 W  | 120 W   | 164 W   | 169 W  | 338 W   |
| 色温度   | 2,800 - 6,000° K  |   |   |  |   |
| 調光範囲  | 1 ~ 100 %   |   |   |  |   |
| 演色性   | CRI 95+   |   |   |  |   |
| 入力電圧  | 100-240 VAC ユニバーサル電源 / Vマウントバッテリーでの点灯可能   |   |   |  |   |
| D M X | 2チャンネル 調光 および 色温度調整   |   |   |  |   |

\*内容は予告なく変更されることがあります。

